

HANDY 汉的
无限 · 智慧 · 生活



扫码关注更多信息

江门市汉的电气科技有限公司
Jiangmen HANDY Electrical Technology Co., Ltd.
Add: 广东省江门市外海高新区创业路38号
Tel: 0750-2635666 Fax: 0750-2635399
Http://www.handy-jm.com
服务热线： **400-6269-622**

HANDY 汉的
无限 · 智慧 · 生活

汉的智家APP
操作使用快速查阅手册
OPERATION MANUAL

汉的智慧家居 畅享品质生活

目录

Catalog

汉的智家应用	01
系统介绍	05
一、APP介绍	
1、“汉的智家”APP下载	07
2、主页面功能显示图解	08
二、账号管理	
1、新账号注册	09
2、登陆密码修改	10
3、重置登陆密码	11
4、安全码修改	12
5、退出APP	13
6、查看产品说明书	13
7、查看信息	14
8、语音设备修改	14
三、设备管理	
1、添加设备	15
2、删除设备	16
3、修改设备名称	17
4、修改设备上电状态	17
5、设备定时	18
6、设备分组	19
四、房间管理	
1、添加房间	20
2、删除房间	20
五、家庭管理	
1、创建家庭	21
2、家庭转让	22
3、分享家庭账号	23
4、删除家庭成员	25
六、场景管理	
1、新建情景模式	26
2、删除/修改情景模式	27
七、个人信息管理	
1、昵称修改	28
2、AI智能控制盒接线示意图	29
3、汉的智家系列语音指令列表	30
4、AI智能控制盒常见问题解答	32

日常生活中,经常碰到开关太多,分不清控制对象的情况。



用了“汉的智家”智能家居后,设备一目了然,只需一个语音指令或手指轻轻一点即可控制家中任意设备。



出门前才想起家中某些设备忘了关,还要回去一个一个的灯掉 烦!



用了“汉的智家”智能家居系统后,一键启动出门模式,轻松!便捷!



想要知道房间里的设备工作情况,还要亲自跑一趟!麻烦!



用了“汉的智家”智能家居后,通过手机APP就可以查看到家中设备的工作状态,并对设备进行控制,轻松便捷,一目了然。




在家里看个电影还要到处走来走去关灯、关窗帘,多麻烦



用了“汉的智家”智能家居系统后,一键启动观影模式,系统自己把灯光调到最适合的状态,您只需舒服的坐在沙发上即可享受大片带给您的视角冲击



晚上睡觉，还要特意跑下床关灯

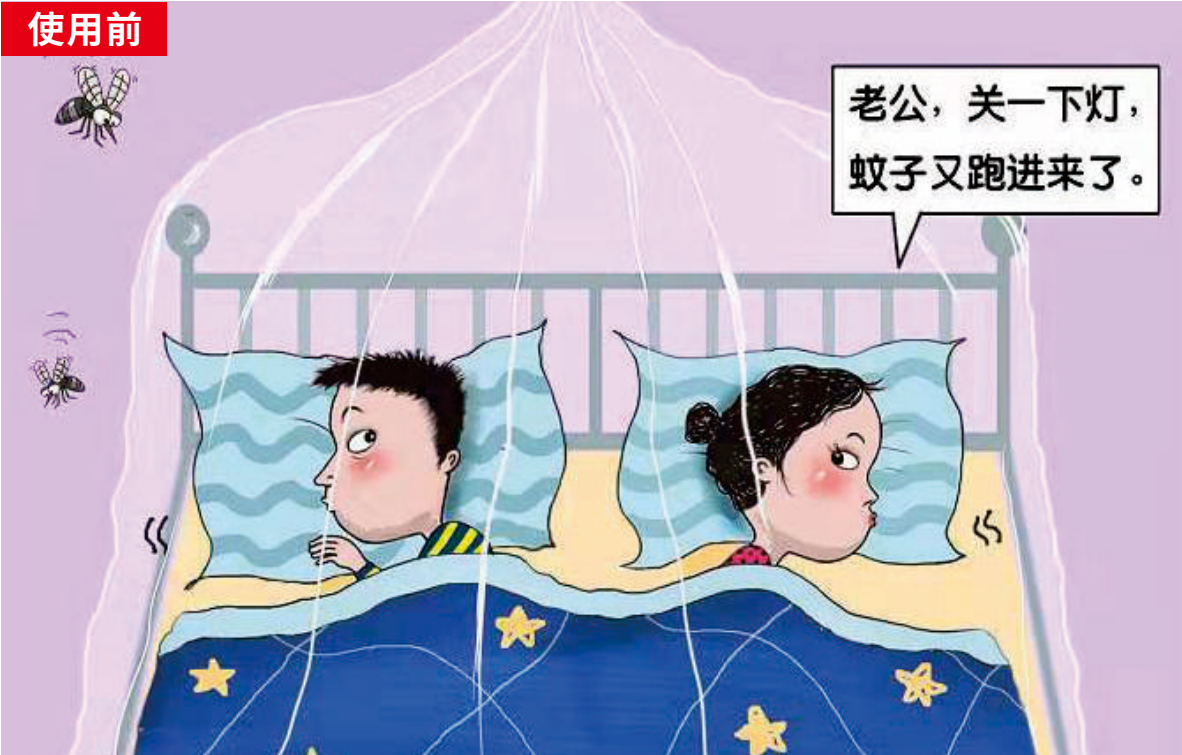

产品拼款式、拼价格，同行竞争大。



无需下床，一个语音指令即可控制灯光。



智能灯具，避开同行竞争，最大限度提升利润空间。



产品扩展性小,复购率少。

使用前



消费者选择空间大,客单价小。

使用前



全屋智能系统,扩展性高,提高复购率。

使用后



特色经营,灯具可组网,增加客户依赖度,提升客单价。

使用后



消费者选择空间大，客单价小。



淘宝、天猫、京东等电商平台的快速发展，导致门店流量不断减少。



特色经营，灯具可组网，增加客户依赖度，提升客单价。



用了“汉的智家”智能家居后，通过手机APP就可以查看到家中设备的工作状态，并对设备进行控制，轻松便捷，一目了然。





汉的智家

全屋智能化控制最经济便捷的升级方案

- 1 汉的智家是以灯光控制为核心的全屋智能控制系统,对全屋灯具、电器等终端设备实现区域化管理和情景化应用。
- 2 照明、控制、门窗、家电、安防等终端设备随时等待指令为你服务。
- 3 语音、APP、遥控、感应、定时、联动、情景、手动等控制方式,对全屋灯具电器进行全方位系统化的控制,让你随心所欲轻松享受美好时光。

五大产品板块

FIVE MAJOR PRODUCT SECTORS



智能照明

产品涵盖AI智能控制盒、驱动电源、小易吸顶灯、照明灯饰等设备, AI智能控制盒, 让灯具秒变智能, 实现家中照明灯具智能化控制。



智能安防

产品涵盖智能摄像头、红外报警器等安防设备, 为家保驾护航, 让家固若金汤。



智能家电

产品涵盖红外转发器、转换插头等设备, 可对家中电器进行集中化、智能化管理。



智能控制

产品涵盖智能开关、插座、遥控器、情景开关等设备, 可为家中设备提供多种控制方式。



智能门窗

产品涵盖移窗器、智能门锁、窗帘电机等设备, 可让门窗实现智能控制。

系统优势

SYSTEM ADVANTAGE

自组网 无需主机

无需额外附加任何网络设备, 设备与设备之间可组成网络。

区域管理 自由控制

可对设备进行分区, 单独控制、区域控制、全部控制轻松实现。

智能语音 后台唤醒

超强的语音控制功能, 即使手机处于锁屏状态, 仍可唤醒设备。

智能情景 彰显个性

可让设备之间产生联动, 从而满足各种情景使用需求。

八大控制方式

SYSTEM ADVANTAGE



语音控制



传感控制



情景控制



联动控制



定时控制



手机控制



手动控制



联网控制



汉的智慧家居 畅享品质生活

一、APP介绍

2、主页面功能显示图解

1、“汉的智家”APP下载 (使用“汉的智家”控制系统时请先安装“汉的智家”APP)

(1) 扫描二维码下载“汉的智家”APP, 苹果手机可以直接在APP Store搜索“汉的智家”。



(2)、手机扫描二维码后, 出现汉的智家的下载界面, 根据机型选择安卓版或苹果版进行下载。

(3)、下载软件后, 根据提示安装即可。
注: 安装时需要把相应的权限打开



家庭选择键

点击此处可切换家庭

设备添加键

点击此处可添加设备

天气显示区域

可显示所在城市的天气情况

房间显示区域

显示当前家庭里的所有房间

设备快捷控制键

可快捷控制设备的开/关

设备列表显示区域

可显示当前房间的所有设备

房间设置键

可新建、删除、修改房间

场景显示区域

显示对应区域预设的场景模式, 点击可启动对应的情景模式

主页

点击回到主页面

语音键

点击输入语音指令

个人中心

用户信息、家庭管理等功能

智能页面

情景管理
设备分组


安防设备

切换安防板块

二、账号管理

1、注册新账号 (新用户必须先完成注册程序才可以正常使用)

- (1)、在手机桌面里找到“汉的智家”APP, 点击该应用程序进入登陆界面。(打开程序之前请把手机的“蓝牙”和“定位”功能打开)
- (2)、点击登陆界面右下角“注册账户”进入下一步

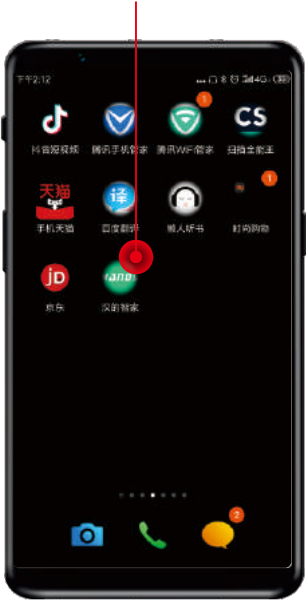

手机桌面



登陆界面

- (3)、填写手机号 (账户名默认为手机号)
- (4)、按提示填写资料, 点击“下一步”即完成账号注册



勾选同意

注册界面1



注册界面2

2、登陆密码修改

- (1)、输入账号、密码登陆APP
- (2)、在主页面点击右下角的“我的”
- (3)、点击“用户设置”进入下一步



登陆页面



主页面



"用户中心"页面

- (4)、点击“修改密码”进入下一步
- (5)、按要求填写好信息后, 点击“下一步”即完成密码修改 (点击“”可显示输入的密码)



"个人信息"页面



"修改密码"页面

3、重置登陆密码

(忘记登陆密码时, 可对密码进行重置)

(1)、点击登陆界面左下角的“忘记密码”，进入密码重置页面。



登陆页面

(2)、填写手机号(即账号)点击“下一步”



重置密码界面1

(3)、按提示填写完信息后点击“完成”即完成重置密码操作



"安全验证"界面

4、安全码修改

(用于查看安防设备)

(1)、输入账号、密码登陆APP




登陆页面

(2)、在主页面点击右下角的“我的”



主页面

(3)、点击“用户设置”进入下一步

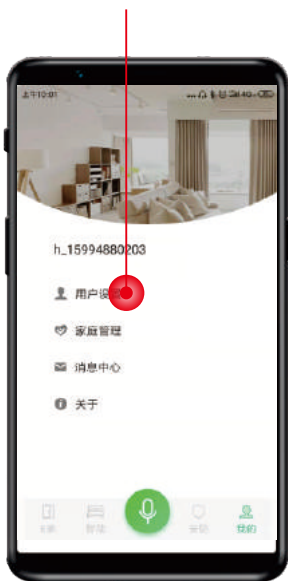

"用户中心"页面

(4)、点击“修改安全码”进入下一步



"个人信息"页面

(5)、按要求填写好信息后, 点击“完成”即完成安全码修改。



"安全验证"页面

4、退出APP

- (1)、点击主页面右下角的“我的”
- (2)、点击“用户设置”
- (3)、点击“退出登陆”即可退出APP



登陆页面



“用户中心”页面




“个人信息”页面

5、查看产品说明书

- (1)、点击主页面右下角的“我的”
- (2)、点击“用户设置”
- (3)、点击“产品使用说明”即可查看说明书



登陆页面

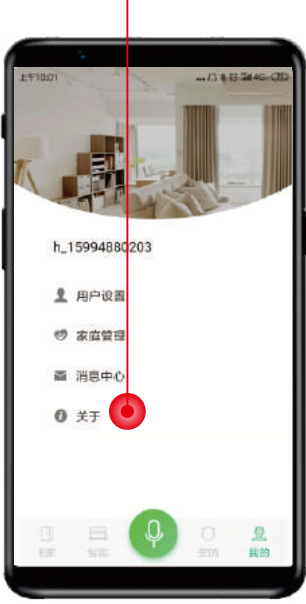

“用户中心”页面



“关于”页面

6、查看信息

- (1)、点击主页面右下角的“我的”
- (2)、点击“信息中心”
- (3)、点击上面的信息分类，即可显示对应分类的信息



登陆页面




“用户中心”页面



“个人信息”页面

7、语音设置修改

- (2)、点击“用户设置”
- (3)、点击“语音设备”
- (4)、修改完后点“保存”即生效

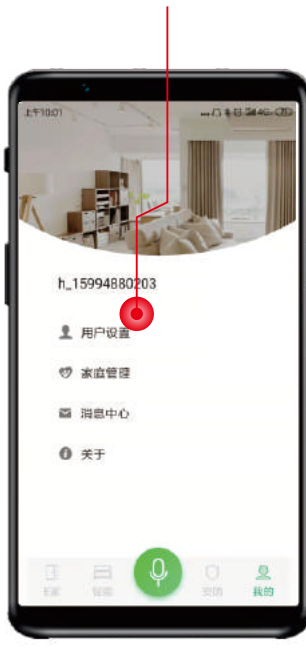

“个人中心”页面



“家庭管理2”页面



“语音设置”页面

三、设备管理

1、设备添加

(1)、点击“+”



主页面

(2)、点击“添加蓝牙Mesh设备”



"添加设备"页面

(3)、点击搜索到的设备



"添加设备"页面

(4)、按提示完成设备后点击“保存”，即可完成设备添加



"添加设备"页面


2、设备删除

(1)、点击设备名称



主页面

(2)、点击右上角的“...”图标

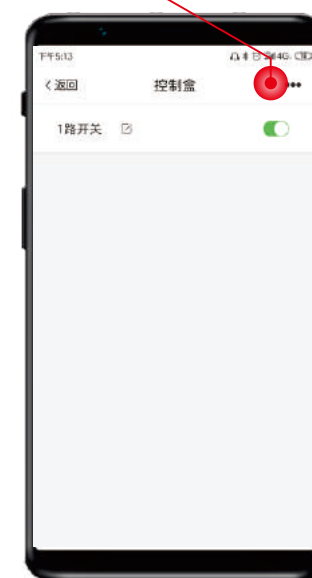

"添加设备"页面

(3)、点击“设备删除”



"设置"页面

(4)、点击“确认”即可删除设备



"添加设备"页面

注意事项：

设备删除后，与此设备相关的一切设置都会被清空，所以删除设备前请慎重。

注意事项：

1.产品加入系统前，需将产品按正确的方式按好线并通上电(接线方式可参照 页)

2.扫描到设备后，AI控制盒的继电器会响四声，当前接的灯具会亮灭四次

3.如果扫描不出来设备，需要对AI控制盒进行复位，复位成功后再重新扫描。

复位方法：通断电十次

复位成功的提示为：AI控制盒的继电器会响三声，当前接的灯具会亮灭三次；


3、修改设备名称

(1)、点击设备名称



主页面

(2)、切换到“设备组”后点击右上角“+”

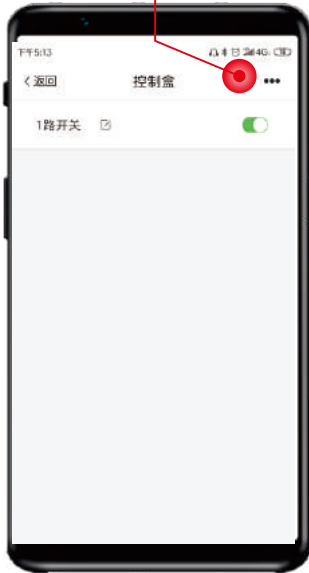

"设备"页面

(3)、点击“设备名称”输入名称然后点“保存”即可



"设置"页面


5、设备定时

(1)、点击设备名称



主页面

(2)、切换到“设备组”后点击右上角“+”

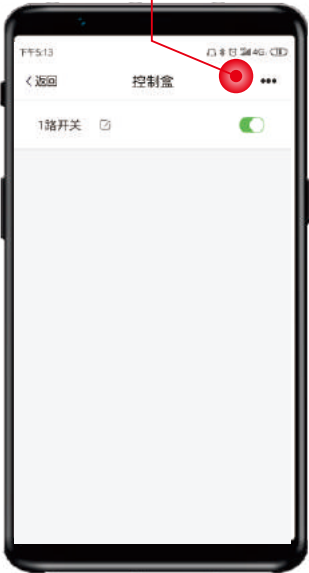

"设备"页面

(3)、点击“设备名称”输入名称然后点“保存”即可



"设置"页面


4、修改设备上电状态

(1)、点击设备名称



主页面

(2)、切换到“设备组”后点击右上角“+”

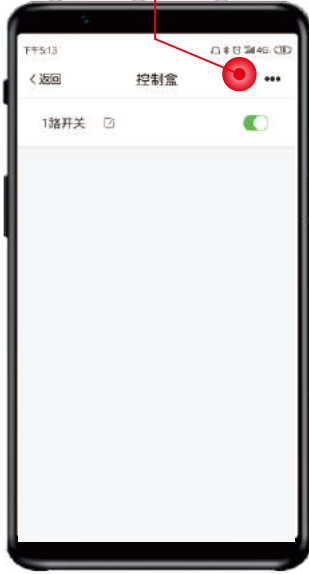

"设备"页面

(3)、点击“上电状态”选择适合的上电模式即可



"设置"页面

(4)、点击右上角的“+”




定时列表

(5)、设置好时间、重复和执行情况后点击“保存”



"添加设备"页面

(6)、点击定时任务的开启键，任务即生效，此时设备会连续通断电三次

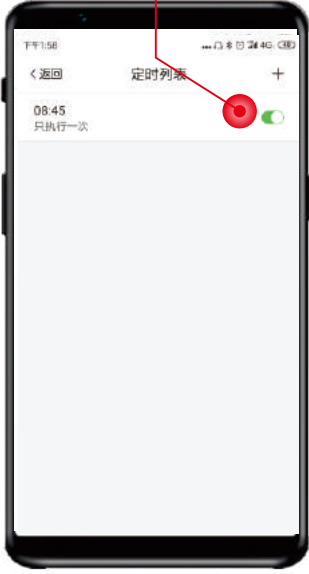

"定时列表"页面


6、设备分组

(1)、点击“智能”



主页面

(2)、切换到“设备组”后点击
点击右上角“+”

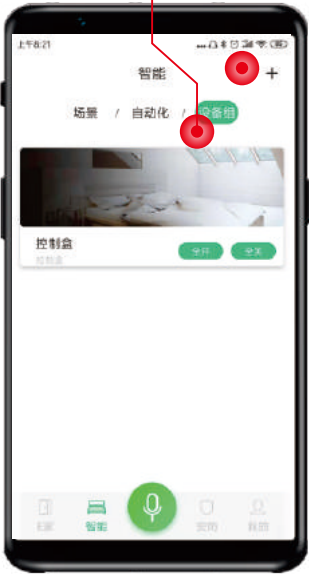

"添加设备"页面

(3)、按提示完成设置，点击
“保存”即可完成



"添加设备"页面

四、房间管理

1、创建房间

(1)、主页面点击“”



主页面

(2)、点击“添加房间”页面



"房间管理"页面

(3)、点击适合的房间名后即
完成房间添加



"房间列表"页面

2、删除房间

(1)、主页面点击“”




主页面

(2)、点击右上角的“删除房间”



"房间管理"页面

(3)、点击想要删除的房间，再
点“删除”即可删除房间

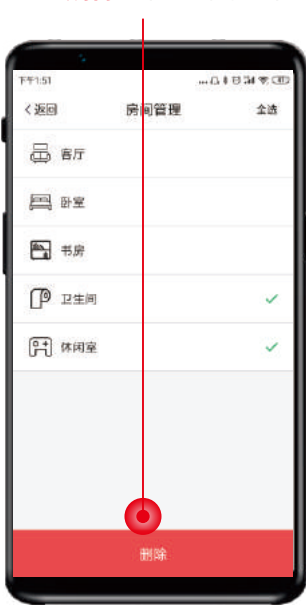

"房间列表"页面

五、家庭管理

1、创建家庭

(1)、在主页面点击右下角的“我的”




主页面

(2)、点击页面中的“家庭管理”



"房间管理"页面

(3)、点击“+”后在弹出的列表中选择“新建家庭”

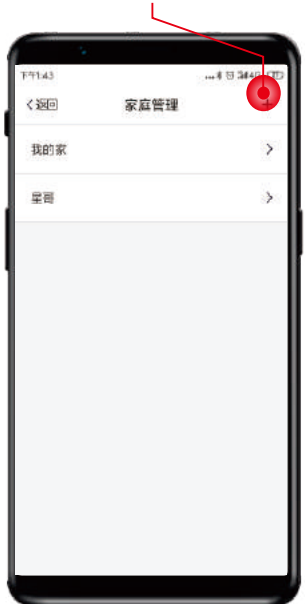

"家庭管理"页面

(4)、按提示填写信息，点击“创建”即完成家庭创建



"创建家庭"页面

2、家庭转让 (注:此功能只有管理员才可操作)

(1)、点击主页面右下角“我的”



主页面

(2)、点击页面中的“家庭管理”



"个人中心"页面

(3)、点击对应家庭名称




"家庭管理1"页面

(4)、点击“家庭转让”



"家庭管理2"页面

(5)、输入对方账号点击“转让”即可

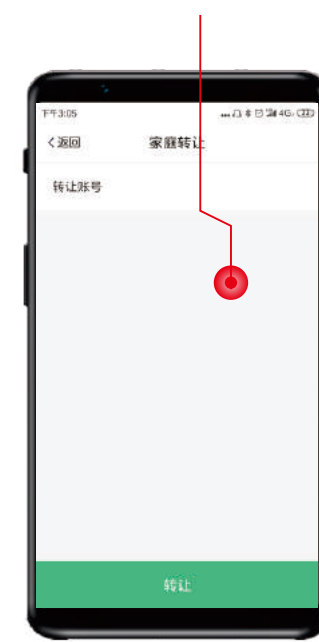

"家庭转让"页面


3、查看家庭成员

(1)、在主页面点击右下角的“我的”




主页面

(2)、点击页面中的“家庭管理”

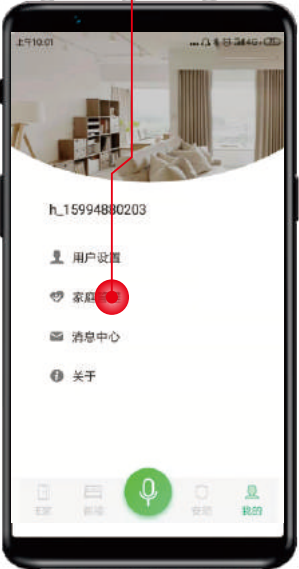

"房间管理"页面

(3)、选择对应的家庭

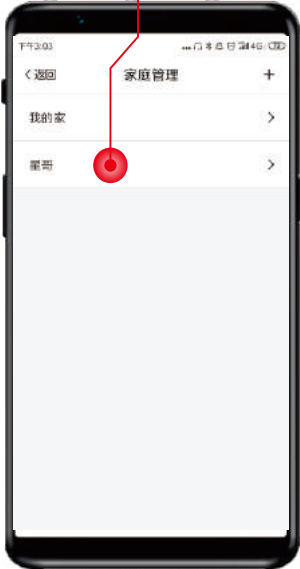

"房间管理"页面

4、删除家庭成员

(1)、点击主页面右下角“我的”




主页面

(2)、点击页面中的“家庭管理”




"个人中心"页面

(3)、点击对应家庭名称

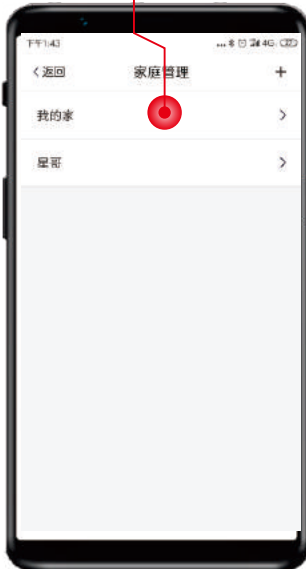


"家庭管理1"页面

(4)、点击“家庭成员”

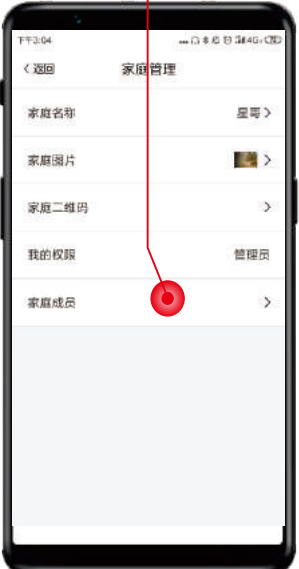


"家庭管理"页面

(5)、当前家庭所有成员即可在此页面看到

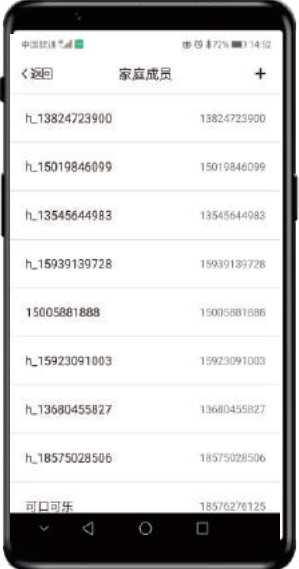


“家庭成员”页面

(4)、点击“家庭二成员”

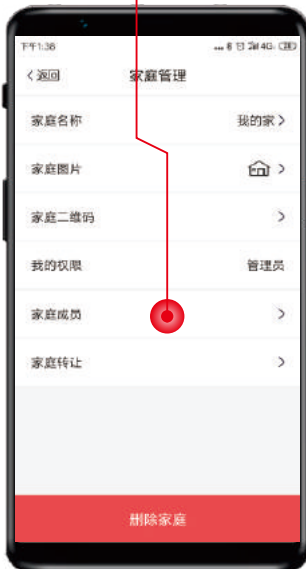


"家庭管理2"页面

(5)、点击想要删除的家庭成员

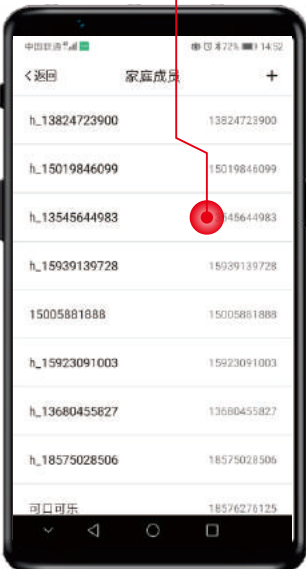

"二维码"页面

(6)、在弹出菜单中点击“删除”即可

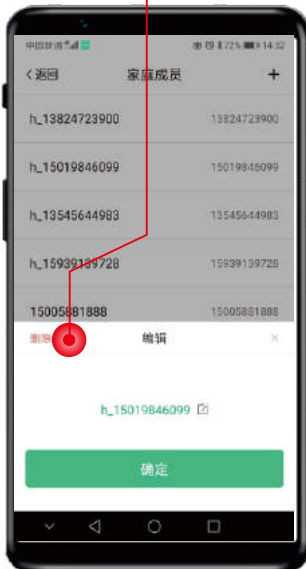

"家庭管理1"页面

5、分享家庭账号 (添加家庭成员)

(1)、A手机


点击主页面右下角“我的”



主页面

(2)、A手机

点击页面中的“家庭管理”

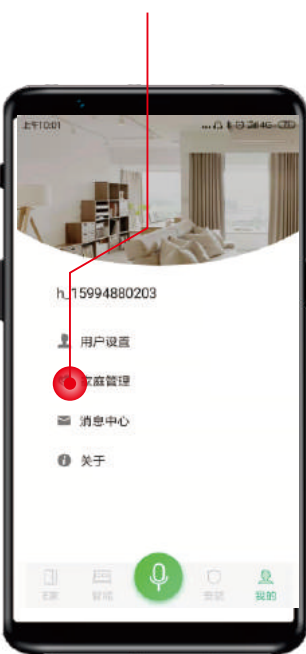

"个人中心"页面

(3)、A手机

点击对应家庭名称



"家庭管理1"页面

(7)、B手机


点击“扫描家庭二维码”



“加入已有家庭”页面

(8)、B手机

扫描A手机的“家庭二维码”

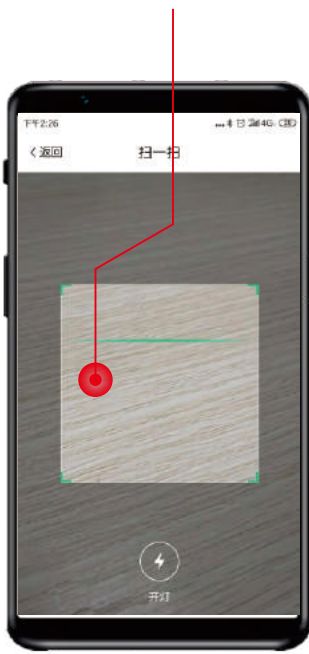

"扫一扫"页面

(4)、A手机

点击“家庭二维码”



"家庭管理2"页面

(5)、A手机

“家庭二维码”



"二维码"页面

(6)、B手机

点击右上角的“+”在弹出菜单中点击“搜索家庭”。



"家庭管理"页面

(9)、双方手机上点击确定



B手机页面

A手机页面

(10)、加入家庭成功



六、场景管理

1、场景创建

(1)、点击主页面右下角“智能”




主页面

(2)、点击右上角的“+”



"智能"页面

(3)、按提示填写信息后，
点击“继续添加”

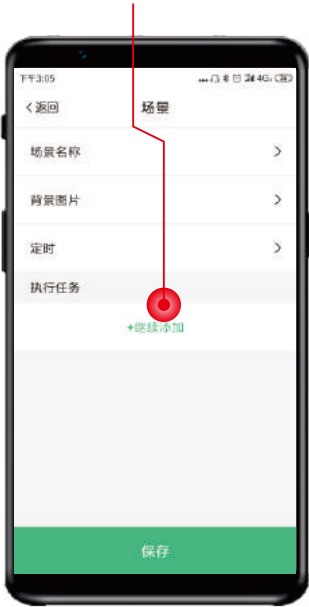


"场景"页面

(4)、选择设备



“设备”页面

(5) 设置场景启动时
设备所处的状态

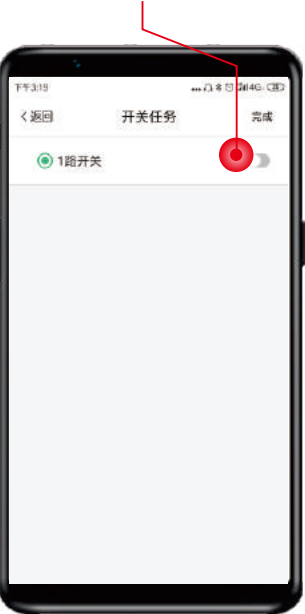

"个人中心"页面

(6)、点击“保存”即完成
场景创建



"家庭管理1"页面

2、情景删除/修改

(1)、点击主页面右下角“智能”



主页面

(2)、按住对应模式，向左滑动



"智能"页面

(3)、点击删除或者编辑即可



"智能"页面

七、个人信息管理

1、昵称修改

(1)、点击**"我的"**



主页面

(2)、点击**"用户设置"**




"个人中心"页面

(3)、点击**"昵称"**



"个人信息"页面

(4)、输入 昵称 点击**"保存"**即可

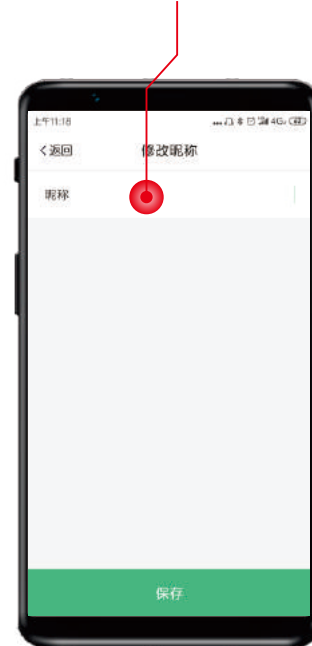

"修改昵称"页面

1、昵称头像

(1)、点击**"我的"**



主页面

(2)、点击**"用户设置"**



"个人中心"页面

(3)、点击**"昵称"**





"个人信息"页面

(4)、可选择**"拍摄"**或**"从手机相册中选择"**作为头像



"修改昵称"页面

Ai智能控制盒接线示意图

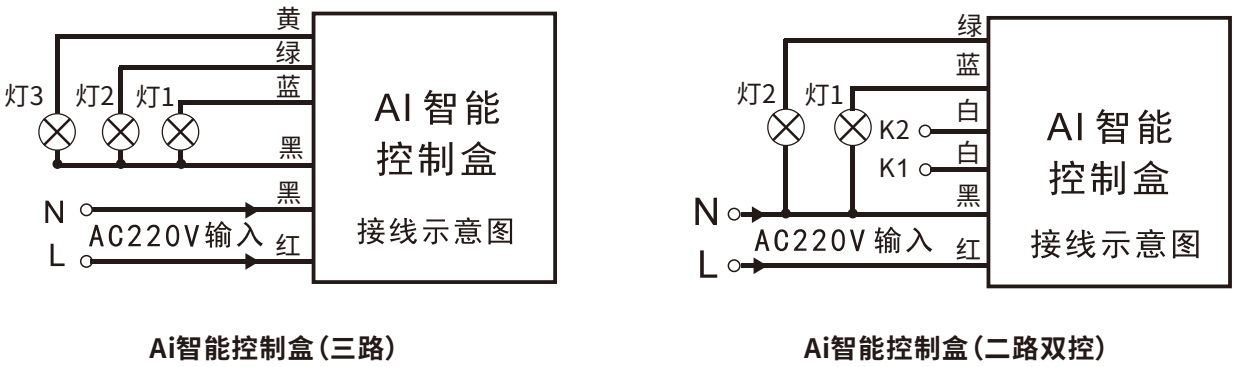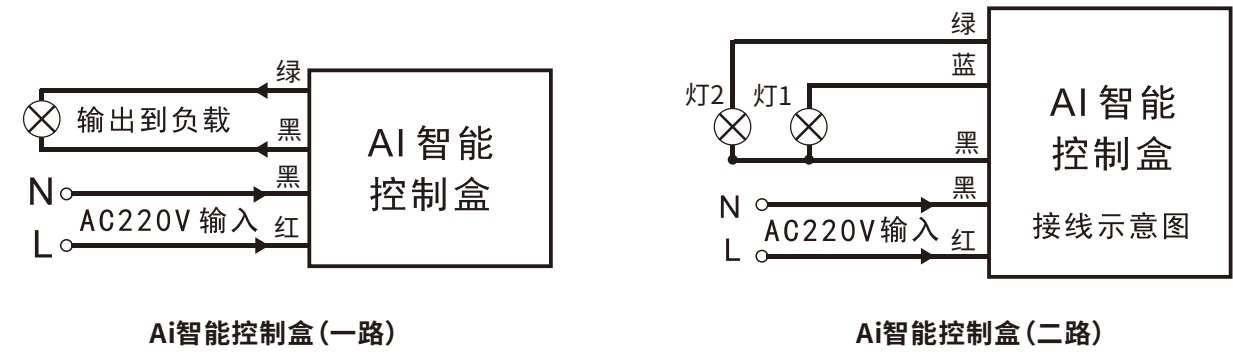

汉的智家系列语音指令列表

Ai智能控制盒

唤醒词	小易小易	回复语音 大小调节指令	音量最小
开启/关闭 设备指令	设备名称+开启（例：吸顶灯开启）		音量最大
	设备名称+关闭（例：吸顶灯关闭）		音量大一点
			音量小一点
开启 / 关闭 区域设备指令	区域名称+灯+开启（例：客厅灯开启）	全开/全关 设备指令	所有灯打开
	区域名称+灯+关闭（例：客厅灯关闭）		所有灯关闭
	开启+区域名称+灯（例：开启客厅灯）		打开所有灯
	关闭+区域名称+灯（例：关闭客厅灯）		关闭所有灯
语音功能 关闭指令	关闭语音		
	关闭小易		

小易吸顶灯

唤醒词	小易小易	光 色 调节指令	色温加/色温减
开启/关闭 设备指令	设备名称+开启（例：吸顶灯开启）		白一点/暖一点
	设备名称+关闭（例：吸顶灯关闭）		正白/暖白
开启 / 关闭 区域设备指令	区域名称+灯+开启（例：客厅灯开启）		冷光/白光/暖光/中性光
	区域名称+灯+关闭（例：客厅灯关闭）		调成白光/调成暖光/调成中性光
	开启+区域名称+灯（例：开启客厅灯）		灯光白色/灯光暖色/灯光青色
	关闭+区域名称+灯（例：关闭客厅灯）		灯光红色/灯光绿色/灯光蓝色
			灯光黄色/灯光橙色/灯光紫色
全开/全关 灯光指令	所有灯打开	情景模式	变颜色
	所有灯关闭		小夜灯
	打开所有灯		春天模式 中性光
	关闭所有灯		夏天模式 冷光
回复语音 大小调节指令	音量最小	语音功能 关闭指令	秋天模式 中性光
	音量最大		冬天模式 暖光
	音量大一点		睡眠模式 灯全关
	音量小一点		
亮 度 调节指令	亮一点		
	暗一点		
	调亮一点		
	调暗一点		
	亮度10%-100%（按10的倍数）		
	灯光最亮		
	灯光最暗		

Ai智能控制盒常见问题解答

1、LED功率大于 200W 可以用吗？

我们的AI控制盒额定电流是10A,正常可以控制白炽灯的功率是2200W,控制LED灯的功率是300W以内,为了更好的使用,因此我们开关上标注的1500W阻性负载和200W的LED的控制功率是有所保留的。在实际使用过程中,我们建议在功率范围内控制,确保长久、安全、耐用。

2、现在市场有的LED 灯都超过了 200W 了,那这种情况怎么处理？

如果LED的功率超过了200W,可以分两个驱动控制或选择用二路或者三路的控制盒,就可以实现控制400W和600W的功率了;也可以在灯里加装一个固态继电器/交流接触器就可以完美解决这样的问题了。

3、多少人可以同时使用APP 控制？

我们的APP可以同时在线无数人,但同时操控的人数是跟设备的个数有关系的,有多少个汉的AI控制盒就可以有多少个人同时控制。如果家庭里只装一个控制盒,那就只能一台手机在线控制,其他手机上会显示设备离线状态。

4、大卖场的应用可以控制多少灯位, 多少范围？

根据客户需要,可以控制他所想要控制的所有灯位的灯;控制距离10米左右,可以控制全场所有的灯具。

5、AI智能控制盒能达到什么功能效果？

让全屋灯光实现系统化控制区域化管理、自定义场景化应用、智能语音控制、手机APP控制、定时控制、遥控控制与传统机械开关联动控制等多种控制功能,能够满足不同客户的需求。

6、AI 智能控制盒是怎么保用的？

汉的AI智能控制盒质量很稳定。AI智能控制盒产品质保2年,2年内产品质量问题免费包换。

7、有没有大功率AI产品, 最大功率可以做到多大功率每路？

我们的AI产品标注的额定功率是LED:200W,最大阻性功率:每个控制盒额定电流10A,电压220V,相当于控制功率2200W。

8、在使用过程中感觉有的时候 APP语音回复不理想是怎么回事呢？

我们的AI产品标注的额定功率是LED:200W,最大阻性功率:每个控制盒额定电流10A,电压220V,相当于控制功率2200W。

9、单个AI智能控制盒最远的控制距离是多远？

看具体环境情况,AI智能控制盒的基本控制距离是直线距离10米左右。

10、如果其中一个控制盒坏了会影响其它灯具的使用吗？

我们的产品设计使用寿命是10万次安全开启,产品质量很稳定,假如家中有一个控制盒在使用过程中坏了,它也不会影响到其它产品的正常使用。

11、需要接其他的语音设备吗？

不需要,有手机就可以实现语音控制,情景控制,APP控制。

12、设备加不上怎么办？

首先检查手机的蓝牙和定位(位置信息)是否都是打开的,如果没打开,先打开,然后对设备进行复位操作,复位的方法是通断电10次,复位成功的提示:灯具会闪四次。然后再搜索设备添加。

13、为什么安装AI控制盒后,连接灯具的传统墙壁开关要连续开关两次才能打开灯具？

答:AI控制盒是用通断电信号来触发(开/关)。按第一次切断电源,按第二次让开关恢复通电状态(保证控制盒永远在通电状态,随时随时可以用手机APP或语音控制)。

14、显示是英文怎么回事？

这个应该是回复语和问候语是英文,这个是和手机机型有关系,目前市面上有个别手机不支持回复语和问候语是中文的。除了这点不同之外,其它使用都是一样的,不影响我们的使用。

15、可以远程控制吗？

目前不支持远程控制家里的灯光,因为我们使用的是蓝牙控制技术,针对一个家庭区域内控制应用,控制距离是10米左右,有自组网功能。家庭灯具控制应用不需要远程,如需要远程控制可以加一个小网关或主机就可以了。

15、为什么有的时候语音指令会不执行？

原因1:语音指令不标准导致不能被识别,导致语音指令不被执行。

原因2:语音命令输入时收到干扰导致不能被识别,因此语音指令不执行。

原因3:地域差异,带有浓烈地方方言的指令,导致语音指令不执行。

原因4:锁屏设备唤醒后需要间隔1秒后再说控制指令。若过早对接,会导致语音指令不被执行。

16、AI 控制盒的应用安全吗？

AI控制盒采用的是蓝牙通讯协议,不存在网络安全问题。

17、在使用过程中感觉有的时候 APP语音回复不理想是怎么回事呢？

有时候语音输入回复不理想的原因是语音输入受到干扰,或者语音指令没有被识别。